

Tartalomjegyzék: 15. fejezet

Keréksorozatok

Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)

A hozzáillő fixvillás kerekeket lásd a táblázatokban


Keréksorozatok		Forgóvilla-sorozatok (kombinálva az adott keréksorozatokkal)								
		L	LK	LH	LT	LO	LS			
 <p>G</p>	Sorozat	G	L-G	LK-G	LH-G	LT-G	LO-G	LS-G		
	Kerék-Ø [mm]	80 - 250 mm	80 - 250 mm	80 - 200 mm	80 - 250 mm	65 - 150 mm	125 - 250 mm	125 - 250 mm		
	Teherbírás [kg]	200 - 1400 kg	200 - 600 kg	250 - 600 kg	250 - 900 kg	150 - 750 kg	750 - 1200 kg	750 - 1400 kg		
	Oldal	278	279	280	281	282	283	284		



Öntvény kerekek és görgők

Sorozat: G

Öntvény kerekek

 200 - 1400 kg



Szürkeöntvényből, nagyon masszív, futófelület és perem megmunkált, magas kopásállóság, kis gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsírzógombbal, sikló-, tügörgős- ill. golyócsapágygal, hőállósága -40° -tól +140° C -ig terjed. +140° C fölötti használat esetén lásd a 343. oldalt.

Lakkozott - ezüstsínű.
Részletes leírás: 49. oldal

Kerekek

A siklócsapágyas kivétel rendszeres kenést igényel.

Rendelési kód	Kerék-Ø (D) [mm]	Kerék- szélesség (T2) [mm]	Teher- bírási [kg]	Csapágyazás	Tengely- furat-Ø (d) [mm]	Agyfurat- hossz (T1) [mm]
G 80/12G	80	25	250	Siklócsapágy	12	35
G 80/12R	80	25	200	Tügörgős	12	35
G 100/15G	100	35	400	Siklócsapágy	15	45
G 100/15R	100	35	250	Tügörgős	15	45
G 125/15G	125	35	450	Siklócsapágy	15	45
G 125/15R	125	35	250	Tügörgős	15	45
G 127/20G	125	50	750	Siklócsapágy	20	60
G 127/20K	125	50	750	Golyócsapágy	20	60
G 150/20G	150	50	900	Siklócsapágy	20	60
G 150/20R	150	50	600	Tügörgős	20	60
G 150/20K	150	50	900	Golyócsapágy	20	60
G 200/20G	200	50	1100	Siklócsapágy	20	60
G 200/20R	200	50	600	Tügörgős	20	60
G 200/20K	200	50	1100	Golyócsapágy	20	60
G 250/25G	250	60	1400	Siklócsapágy	25	65
G 250/25K	250	60	1400	Golyócsapágy	25	70

Opciók / Tartozékok




hőálló kivitelek

Technikai leírások oldala

Kiegészítő rendelési kód


Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

lásd a 343. oldalon

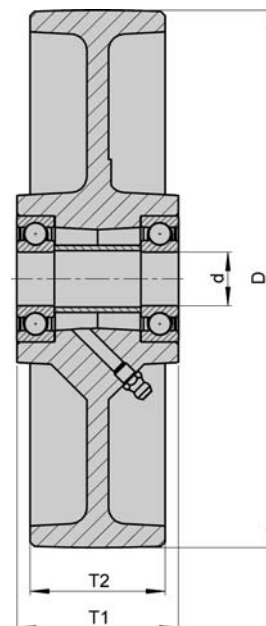

Sorozat: L-G, B-G, BH-G

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, közepes kivitel

 200 - 600 kg




Villa: Sorozat L/B/BH - Acéllemezből préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a megerősített forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusán préselt, ezáltal minimálisan csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (150-250 mm kerék-Ø), forgófejtomítással, Csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal
Részletes leírás: 62. és 76. oldal

Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsirógombbal, siklócsapággal (rendszeres kenés szükséges). Lakkozott - ezüstszerű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

Hőállósága -30° C -tól +70° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
L-G 80G	B-G 80G	L-G 80G-FI	80	25	200	Siklócsapágy	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-G 100G	B-G 100G	L-G 100G-FI	100	35	200	Siklócsapágy	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-G 125G	B-G 125G	L-G 125G-FI	125	35	200	Siklócsapágy	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-G 150G	B-G 150G	L-G 150G-FI	150	50	400	Siklócsapágy	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-G 200G	B-G 200G	L-G 200G-FI	200	50	400	Siklócsapágy	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-G 250G-3	BH-G 250G	*	250	60	600	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



Opciók / Tartozékok




	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°	hőálló kivitelek
Technikai leírások oldala	77	78	
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03	
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	150 + 200	lásd 344. oldal

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LK-G, BK-G, BH-G

Acéllemez forgó- és fixvillás kerekek, masszív kivitel

 250 - 600 kg



Villa: Sorozat LK/BK/BH - Erős acéllemezről préselt, forgóvilla dupla golyócsapággal a forgófejben, speciális Blickle-eljárással dinamikusan préselt, ezáltal minimálisra csökkentett a forgófej játéka és rendkívül hosszú élettartam biztosított, stabil központi csappal (125x50 - 200 mm kerékméreteknél), forgófejtomítással, csavarozott keréktengely, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. oldal Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, sikló- ill. golyócsapággal Lakkozott - ezüstsínű. Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágyas kivitel rendszeres kenést igényel.

Hőállósága -30° C -tól +70° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
Rendelési kód	Rendelési kód	Rendelési kód									
LK-G 80G	BK-G 80G	*	80	25	250	Siklócsapágy	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-G 100G-1	BK-G 100G-1	LK-G 100G-1-FI	100	35	250	Siklócsapágy	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-G 100G-3	BK-G 100G-3	LK-G 100G-3-FI	100	35	250	Siklócsapágy	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-G 125G-1	BK-G 125G-1	LK-G 125G-1-FI	125	35	250	Siklócsapágy	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LK-G 125G-3	BK-G 125G-3	LK-G 125G-3-FI	125	35	250	Siklócsapágy	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LK-G 127G	BH-G 127G	LK-G 127G-FI	125	50	600	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 127K	BH-G 127K	LK-G 127K-FI	125	50	600	Golyócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-G 150G	BH-G 150G	LK-G 150G-FI	150	50	600	Siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 150K	BH-G 150K	LK-G 150K-FI	150	50	600	Golyócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-G 200G	BH-G 200G	LK-G 200G-FI	200	50	600	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LK-G 200K	BH-G 200K	LK-G 200K-FI	200	50	600	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok



15

Opciók / Tartozékok




	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-03.03	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	100 + 125 Talp 140x110	125x50 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LH-G, BH-G

Préselt acél forgó- és fixvillás kerekek, nagy teherbírású kivitel

 250 - 900 kg



Villa: Sorozat LH/BH - Erős acélelemezről préselt, forgóvilla masszív villaszárakkal és talppal, nagyon stabil csavarozott és biztosított forgófejszárral, dupla golyócsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével, ezáltal különösen ellenálló ütdőésekkel szemben,** Csavarozott kerékrogzítés, cinkkel bevont - krómozott. Rögzítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 63. és 76. oldal


Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémgörgőcsokkal szemben, zsirógombbal, sikló- ill. golyócsapággal Lakkozott - ezüstsztínű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágys kivitel rendszeres kenést igényel.

Hőállósága -30° C -tól +130° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-fix"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LH-G 80G	BH-G 80G	*	80	25	250	Siklócsapágy	120	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-1	BH-G 100G-1	LH-G 100G-1-FI	100	35	400	Siklócsapágy	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 100G-3		LH-G 100G-3-FI	100	35	400	Siklócsapágy	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 125G-1	BH-G 125G-1	LH-G 125G-1-FI	125	35	450	Siklócsapágy	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-G 125G-3	BH-G 125G-3	LH-G 125G-3-FI	125	35	450	Siklócsapágy	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-G 127G	BH-G 127G	LH-G 127G-FI	125	50	750	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 127K	BH-G 127K	LH-G 127K-FI	125	50	750	Golyócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LH-G 150G	BH-G 150G	LH-G 150G-FI	150	50	900	Siklócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 150K	BH-G 150K	LH-G 150K-FI	150	50	900	Golyócsapágy	197	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LH-G 200G	BH-G 200G	LH-G 200G-FI	200	50	900	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-G 200K	BH-G 200K	LH-G 200K-FI	200	50	900	Golyócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	67
LH-G 250G	BH-G 250G	*	250	60	900	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82
LH-G 250K	BH-G 250K	*	250	60	900	Golyócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	82

* "stop-top" rögzítés lásd Opciók / Tartozékok




Opciók / Tartozékok

	"stop-top" fékkel	Írány-tartó (lose)** 1 x 360°
Technikai leírások oldala	77	78
Kiegészítő rendelési kód	-ST	RI-05.03
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	125x50 - 200

** csak fék nélküli forgóvillás kerekek számára

Sorozat: LT-G, BT-G

Temperöntvény forgó- és fixvillás kerekek

 150 - 750 kg




Villa: Sorozat LT/BT - Kiváló minőségű fehér temperöntvényből, dupla golyócsapággal a forgófejben (egyszeres golyócsapágyszár a 65 Ø mm. + 80 Ø mm. átmérőknél). Forgófej csapágygolyóvédelemmel, zsírzógombbal, csavarozott kerékrögzítés (65-ös méretnél szegecselt kerékrögzítés).
Cinkkel bevont - krómozott
Rögzítőtalpak rajzai: 73 oldal
Részletes leírás: 63 oldal

Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, siklócsapággal (rendszeres kenés szükséges).
Lakkozott - ezüstszerű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

Hőállósága -30° C -tól +130° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek		Fixvillás kerekek									
Rendelési kód	Rendelési kód	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Téherbírási [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]	
LT-G 65G	BT-G 65G	65	30	150	Siklócsapágy	91	95 x 60	75 x 40	8,5	22	
LT-G 80G	BT-G 80G	80	35	250	Siklócsapágy	110	115 x 80	90 x 55	9	30	
LT-G 100G	BT-G 100G	100	35	400	Siklócsapágy	150	155 x 105	125 x 75	11	40	
LT-G 125G	BT-G 125G	125	35	450	Siklócsapágy	163	155 x 105	125 x 75	11	40	
LT-G 150G	BT-G 150G	150	50	750	Siklócsapágy	200	175 x 125	145 x 95	11	50	



Sorozat: LO-G, BO-G

Hegesztett nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek

 750 - 1200 kg



Villa: Sorozat LO/BO - Szolid hegesztett acél konstrukció, forgóvilla dupla golyóscsapággal a forgófejben, **megerősítve négy speciálisan megformált, keményített csapágyfészek beépítésével.** Labirintustömítés a forgófejben, zsírzógombbal, hegesztett nagyon stabil központi csappal csavarozva és biztosítva.

Csavarozott kerékrögzés, cinkkel bevont - krómozott. Rögztítőtálpak rajzai: 71. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal


Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, sikló- ill. golyóscsapággal Lakkozott - ezüstsínű.

Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágyas kivitel rendszeres kenést igényel.

Hőállósága -30° C -tól +130° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LO-G 127G	BO-G 127G	LO-G 127G-ST	125	50	750	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-G 127K	BO-G 127K	LO-G 127K-ST	125	50	750	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LO-G 150G	BO-G 150G	LO-G 150G-ST	150	50	900	Siklócsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-G 150K	BO-G 150K	LO-G 150K-ST	150	50	900	Golyóscsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LO-G 200G	BO-G 200G	LO-G 200G-ST	200	50	1100	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-G 200K	BO-G 200K	LO-G 200K-ST	200	50	1100	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LO-G 250G	BO-G 250G	LO-G 250G-ST	250	60	1200	Siklócsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70
LO-G 250K	BO-G 250K	LO-G 250K-ST	250	60	1200	Golyóscsapágy	295	140 x 110	105 x 75-80	11	70



Opciók / Tartozékok

iránytartóval
2 x 180°

Technikai leírások oldala

78

Kiegészítő rendelési kód

-RI2

Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]

125 - 200

Sorozat: LS-G, BS-G

Rugós, hegesztett acél nagy teherbírású forgó- és fixvillás kerekek, stabil forgófejű kivitel

 750 - 1400 kg




Villa: Sorozat LS/BS - Nagyon masszív hegesztett acél felépítés, forgóvilla axiális golyóscsapággal DIN 711 és hengergörgős csapággal DIN 720 a forgófejben, por- és cseppálló, zsírzógombbal ellátva, nagyon stabil hegesztett csappal, csavarozva és kézzel biztosítva. Kerék tengely csavarozott, cinkkel bevont - sárga krómozott. Rögzítőtalp-ábrák: 71. és 72. oldal
Részletes leírás: 64. és 77. oldal

Kerekek: Sorozat G - Szürkeöntvényből, nagyon masszív. Futófelület megmunkált, magas kopásállóság, alacsony gördülési ellenállás, érzéketlen fémforgácsokkal szemben, zsírzógombbal, sikló- ill. golyóscsapággal Lakkozott - ezüstszínű.
Részletes leírás: 278. és 49. oldal

A siklócsapágys kivitel rendszeres kenést igényel.


Hőállósága -30° C -tól +100° C -ig terjed.

Forgóvillás kerekek	Fixvillás kerekek	Forgóvillás kerekek "stop-top"	Kerék-Ø [mm]	Kerék-szélesség [mm]	Teherbírás [kg]	Csapágyazás	Beépítési magasság [mm]	Talp-méret [mm]	Furat-távolság [mm]	Felfogató-furat-Ø [mm]	Offset forgóvilla [mm]
LS-G 127G	BS-G 127G	LS-G 127G-ST	125	50	750	Siklócsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-G 127K	BS-G 127K	LS-G 127K-ST	125	50	750	Golyóscsapágy	170	140 x 110	105 x 75-80	11	50
LS-G 150G	BS-G 150G	LS-G 150G-ST	150	50	900	Siklócsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-G 150K	BS-G 150K	LS-G 150K-ST	150	50	900	Golyóscsapágy	200	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LS-G 200G	BS-G 200G	LS-G 200G-ST	200	50	1100	Siklócsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-G 200K	BS-G 200K	LS-G 200K-ST	200	50	1100	Golyóscsapágy	245	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LS-G 250G	BS-G 250G	LS-G 250G-ST	250	60	1400	Siklócsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75
LS-G 250K	BS-G 250K	LS-G 250K-ST	250	60	1400	Golyóscsapágy	305	175 x 140	140 x 105	14	75



15

Opciók / Tartozékok



	iránytartóval 2 x 180°	iránytartóval 4 x 90°
Technikai leírások oldala	78	78
Kiegészítő rendelési kód	-RI2	-RI4
Szállítható a köv. kerék-Ø [mm]	összes méret	érdeklődés alapján