



2007. február

DORUS FD 143/6 LS 1K

1 komponensű diszperziós ragasztóanyag 3 dimenziós alkalmazásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- oldószermentes
- magas kezdeti tapadás
- tiszta szórási kép
- magas hő- és nedvességállóság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kifejezetten alkalmas a 3 dimenziós ragasztásokhoz. PVC-, ABS- és PET-fóliák hőformázó présekben (membránnal vagy anélkül). Magas fényű fóliához is alkalmas.

ALKALMAZÁS

A DORUS FD 143/6 LS 1K egykomponensű ragasztórendszer és ezáltal edző nélkül feldolgozható. A felhordás szórópisztollyal történik (fúvókaméret: 1,5-2 mm). Sima felületre általában elegendő az egyszeri felhordás. Külső és belső éléknél az első réteg száradása után egy második réteget is fel kell vinni. A legjobb kötési szilárdság elérése érdekében a ragasztott részeket 3 napon belül le kell zárni.

Tisztítás:

A ragasztóanyag megszáradása előtt a felhordó szerszámokat lehetőleg langyos vízzel gondosan meg kell tisztítani. A megszáradt ragasztóanyag csak mechanikus úton távolítható el.


MŰSZAKI ADATOK

Viszkozitás (Brookfield 20 ford./perc):	2500 mPa.s
Ph érték:	10
Szín:	fehér
Száradási idő: 20-50 perc a levegő hőmérsékletétől, páratartalmától és a felhordási vastagságtól függően	
Szellőztetési idő: 30-50 perc	
Lezárási hőmérséklet az élen a fugában:	65-85 °C
Présidő:	20-40 másodperc
Kikeményedési idő:	24 óra
Átkeményedési idő:	7 nap

TÁROLÁS

Száraz hűvös helyen tárolható, anélkül, hogy a ragasztási szilárdságban csökkenés tapasztalható. A tárolás során óvjuk a magas hőmérséklettől, nedvességtől, illetve közvetlen napfénytől.

A fenti adatok, mindenképp a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.

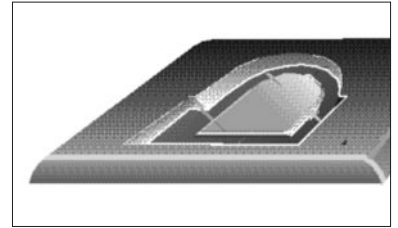

JELÖLÉS

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 6 hónapig.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

FIGYELMEZTETÉS

A hőformázó prések széles miatt előkísérletek szükségesek.

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek