



2007. február

DORUS LD 084

Diszperziós ragasztóanyag lakkozott felületek ragasztásához

TULAJDONSÁGOK

- közepes viszkozitás
- magas szárazanyag-tartalom
- rugalmas fugát képez
- nagyon jó tapadás a már térhálósodott lakkfelületeken
- nem ajánlott csapozáshoz

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Poliuretán- vagy savra keményedő lakkal kezelt fa felületek, illetve melaminl burkolt bútortlapok ragasztásához.

ALKALMAZÁS


Az enyvét felhasználásra kész állapotban szállítjuk, de szükség esetén max. 3% vízzel hígítható. A munkadarab és az enyv feldolgozási hőmérséklete legalább +10°C legyen. A ragasztandó elemek por- és zsírmentességére, valamint a pontos méretű hézagokra ügyelni kell. Az illesztési eltérések meghosszabbítják a kötési időt és lecsökkentik a kötési szilárdságot. A ragasztandó felületeket nyitott időn belül össze kell illeszteni és mindaddig préselni kell, amíg a további megmunkáláshoz elegendő kezdeti szilárdságot el nem éri. A különféle lakkok nagyon különbözően viselkednek ezért minden esetben végezzen próbaragasztást, hogy kiválassza a megfelelő lakkragasztót. A lakk típusa, a lakkozás öregedése nagyban befolyásolja a nyitott időt, valamint a présidőt. A teljesen átkeményedett lakkozott felület ragasztása nehézségeket okozhat. A fugából kifolyt felesleges ragasztó a lakkozott felületen matt foltot okozhat, ezért azt azonnal töröljük le róla.

Tisztítás:

A felhordó készülékek a ragasztóanyag megszilárdulásáig hideg vagy kézmeleg vízzel jól tisztíthatók. A megszilárdult ragasztómaradékokat mechanikai úton kell eltávolítani.

Felhordás:

Vékony, egyenletes rétegben ecsettel, fogas spaknival, kézi hengerrel vagy enyvfelhordó hengerrel

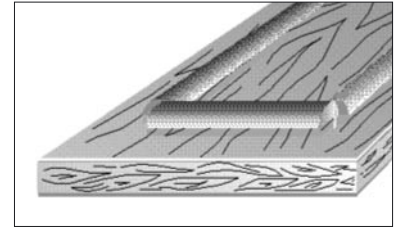

MŰSZAKI ADATOK

Bázis: polivinilacetát	
Viszkozitás:	
(Brookfield 20 ford./perc):	kb. 12.500 mPa.s
pH-érték:	kb. 8,5
Min. filmképződési hőmérséklet:	kb. +10°C
Színe:	fehér
Nyitott idő (bükk natúr/bükk lakkozott):	kb. 12 perc
Préselési idő (bükk natúr/bükk lakkozott):	min. 15 perc

KISZERELÉS

12 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

A ragasztót az eredeti, szorosan lezárt edényben száraz és hűvös helyen, fagytól védve kell tárolni. Felhasználás előtt fel kell keverni.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 9 hónapig.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenekelőtt a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.